


ACCENDITORI ELETTRONICI PER LAMPADE S.A.P. ED ALOGENURI ELECTRONIC IGNITORS FOR HPS AND METAL HALIDE LAMPS

Tensione di rete: 220/240V - 50/60Hz

Voltage: 220/240V - Frequency: 50/60Hz

Vapori di sodio alta pressione / Alogenuri
High pressure sodium / Metal Halide

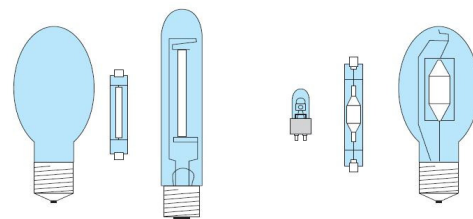

32/45 - Accenditori per reattori con presa intermedia

32/45 - Three poles ignitors

Con complesso reattore-lampada	Codice articolo	Tipo	schema a pag.34	Figura	Dimensioni in mm			peso gr.	Note	Imballo
					A	B	H			
With ballast -lamps	Art. no	Type	diagram pag. 34	Fig.	Dimensions mm			weight gr.	Note	Packaging
SAP 100-150-250-400-600-1000W Alogenuri 35-70-100-150-250-400-1000W	3PITS	Tempostop	6	45	40	35	88	80		20

32/46 - Accenditori a sovrapposizione

32/46 - Superimposed ignitors

Con complesso reattore-lampada	Codice articolo	Tipo	schema a pag.34	Fig.	Dimensioni in mm			peso gr.	Note	Imballo
					A	B	H			
With ballast -lamps	Art. no	Type	diagram pag. 34	Fig.	Dimensions mm			weight gr.	Note	Packaging
Alogenuri 70/400W - SAP70 E27 - SAP70/400W	3SAC540	R200	1	45	34	35	78	140		20
SAP 35-50-70W E27	3SAC550	R70	1	45	40	35	88	130	A	20
SAP 70TS-100-150-250-400W Alogenuri 70-100-150-250-400W	3SAC570	R100	1	45	40	35	88	130	A	20
SAP Alogenuri 1000W EUR	3SAC580	R1000	1	48	diam 50	35	110	250	A	20
Alogenuri 2000W 380V	3SAC2000	R2000	1	48	diam 50	35	110	250		20

32/47 - Accenditori in parallelo

32/46 - Two poles ignitors

Con complesso reattore-lampada	Codice articolo	Tipo	schema a pag.34	Figura	Dimensioni in mm			peso gr.	Note	Imballo
					A	B	H			
With ballast -lamps	Art. no	Type	diagram pag. 34	Fig.	Dimensions mm			weight gr.	Note	Packaging
SAP 150-250-400W	2AC501	A90E	2	46	40	35	88	100	A-D	20
Alogenuri 175-250-400-1000-2000W	2AC503	A51	3	47	40	35	88	100	A-B	20
Alogenuri 2000W 380V	2AC504	A61	3	47	40	35	88	100	A-C	20

A: marchiato IMQ / marked IMQ

B: solo per lampade Philips, Osram, SI, Mazda, Ivasaki e GE USA Vpk 0,8KV / only for Philips, Osram, SI, Mazda, Ivasaki and GE USA Vpk 0,8KV lamps

C: solo per lampade Philips, HPI-T 2000W/380V / only for Philips, HPI-T 2000W/380V lamps

D: approvazione IMQ fino a potenza di 400W e con reattori indicati in data sheet (su richiesta)

D: approvals IMQ till to 400W and with ballast indicated in our data sheet

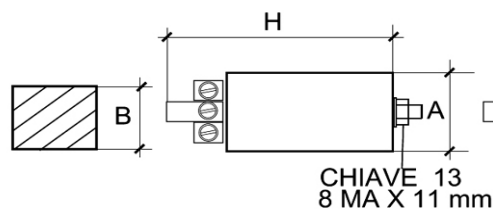


Fig. 45

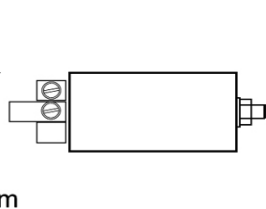


Fig. 46

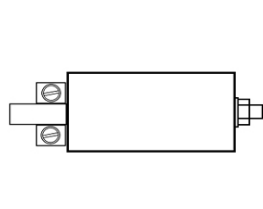


Fig. 47

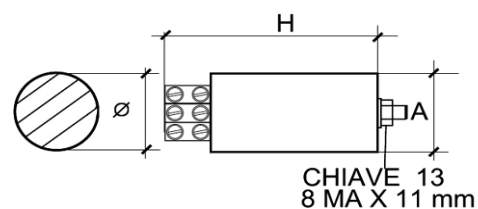


Fig. 48

SCHEMI DI INSERZIONE

DIAGRAM

Per accenditori elettronici per lampade SAP e alogenuri e commutatori

For electronic ignitors HPS and metal halide and electronic power switch

